

--

Datum:
Klant:
Project:



**4321**

Inbouw tapkraan met vlakke sensor voor handvrije bediening, vaste uitloop 225 mm met waterbesparende mousseur (alleen koud water). Standaard geleverd met batterijen. Gebruik via netspanning mogelijk, adapter apart bestellen. Verticale montage.

Incl. elektronische box VR2617.

4321UP = Inbouwkraan 4300, sensor kabel VR509.


4321AP = Sensor VR510, 225 mm vaste uitloop 020, rozetten Ø60 mm 001, VR512.

Ada approved.

**Doorstroom**

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
4321	(l/min)	2,9	4,1	5,0	5,0	5,0
4321 <sup>1)</sup>	(l/min)	2,6	3,7	4,5	4,5	4,5
Areator VR16WS	(l/min)	1,1	1,6	1,9	1,9	1,9
Areator VR161J	(l/min)	2,3	3,3	4,0	4,0	4,0

<sup>1)</sup> USA standard

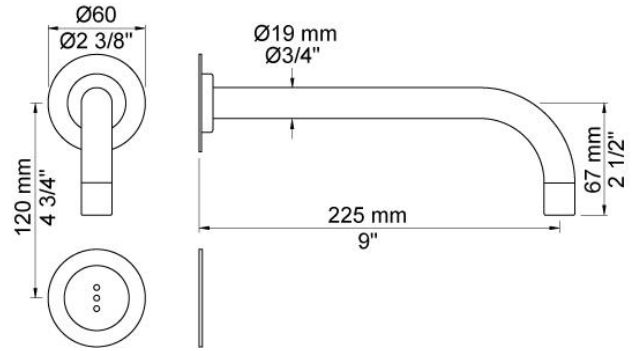


**Beschikbaar in de kleuren**


Kleur 02, Grijs	Kleur 21, Karmijnrood
Kleur 04, Blauw	Kleur 25, Rose
Kleur 05, Oranje	Kleur 27, Mat zwart
Kleur 06, Lichtgroen	Kleur 28, Mat wit
Kleur 08, Geel	Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal
Kleur 09, Donkergrijs	Kleur 60, Zwart
Kleur 12, Bruin	Kleur 61, Geborsteld zwart
Kleur 14, Oranjerood	Kleur 62, Diepzwart
Kleur 15, Donkerblauw	Kleur 63, Koper
Kleur 16, Chroom	Kleur 64, Geborsteld koper
Kleur 17, Hoogglans zwart	Kleur 65, Goud
Kleur 18, Wit	Kleur 68, Zilver
Kleur 19, Messing	Kleur 70, Geborsteld goud
Kleur 20, Geborsteld chroom	

**001**

Rozet Ø60 mm, gat Ø30 mm.

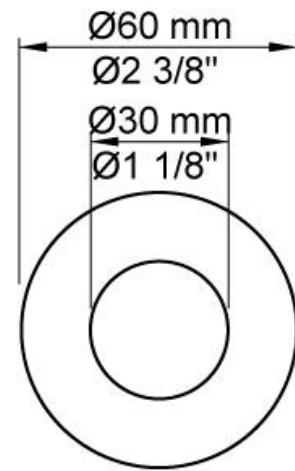**020**

Vaste uitloop 225 mm met waterbesparende mousseur.

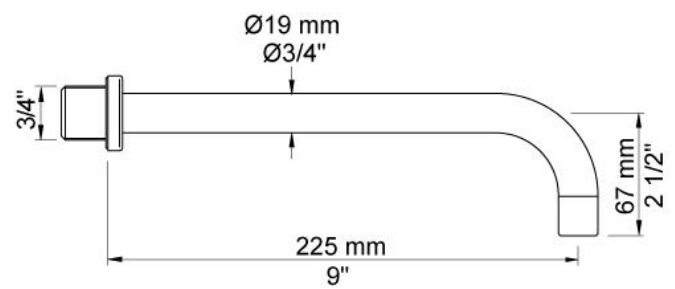




### 4300

Elektronische inbouwtapkraan voor handvrije bediening, verticale montage, zonder mengfunctie.



½" aansluiting. Standaard geleverd met batterijen. Gebruik via netspanning mogelijk, dan adapter apart bestellen.

Inclusief elektronische box VR2617.


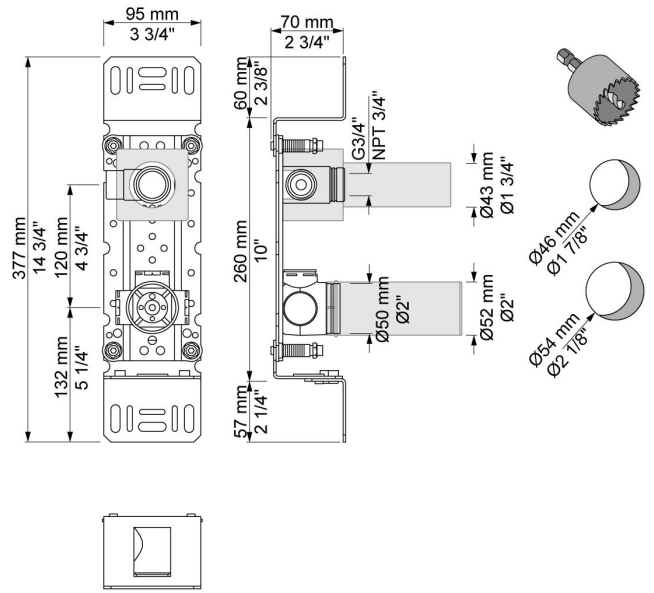




**VR2617**  
Elektronische box.

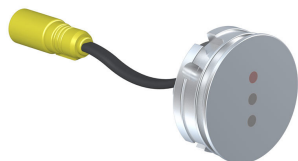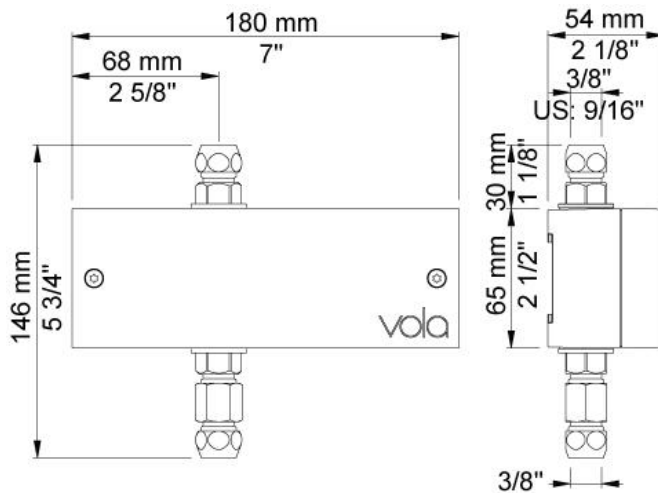

**VR510**  
Sensor voor 4300, 4800, en 4900.

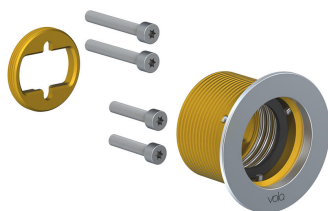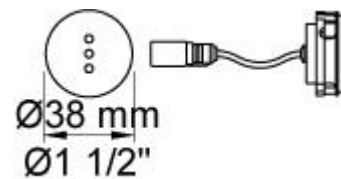

**VR512**  
Rozet Ø60 mm, gat Ø38 mm voor 4300, 4800 en 4900.

