

Datum:

Klant:

Project:



4812


Inbouw fonteinkraan met vlakke sensor voor handvrije bediening. (Alleen koud water), vaste uitloop 160 mm. Standaard geleverd met batterijen. Gebruik via netspanning mogelijk, dan adapter apart bestellen. Incl. elektronische box VR2617. 4812UP = Inbouwkraan 4800, sensor sladd VR509. 4812AP = Sensor VR510, 160 mm vaste uitloop 010, 2-gats afdekplaat 60 x 231 mm 4002L.

Ada approved.

Doorstroom

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
4812	(l/min)	2,9	4,1	5,0	5,0	5,0
4812 ¹⁾	(l/min)	2,6	3,7	4,5	4,5	4,5

¹⁾ USA Standard


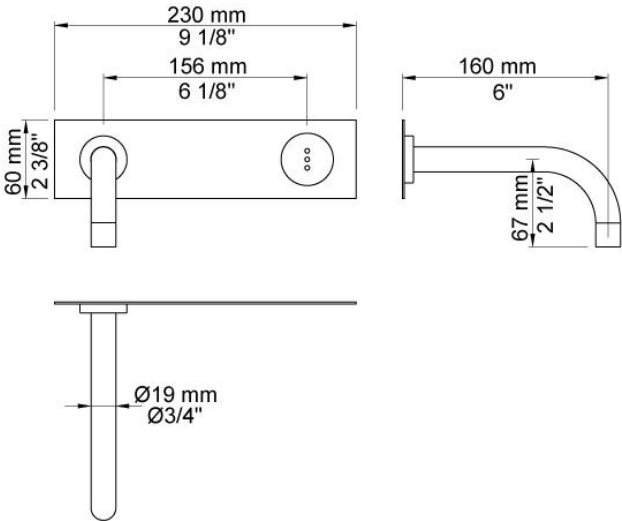


Beschikbaar in de kleuren


Kleur 02, Grijs	Kleur 21, Karmijnrood
Kleur 04, Blauw	Kleur 25, Rose
Kleur 05, Oranje	Kleur 27, Mat zwart
Kleur 06, Lichtgroen	Kleur 28, Mat wit
Kleur 08, Geel	Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal
Kleur 09, Donkergrijs	Kleur 60, Zwart
Kleur 12, Bruin	Kleur 61, Geborsteld zwart
Kleur 14, Oranjerood	Kleur 62, Diepzwart
Kleur 15, Donkerblauw	Kleur 63, Koper
Kleur 16, Chroom	Kleur 64, Geborsteld koper
Kleur 17, Hoogglans zwart	Kleur 65, Goud
Kleur 18, Wit	Kleur 68, Zilver
Kleur 19, Messing	Kleur 70, Geborsteld goud
Kleur 20, Geborsteld chroom	

**010**


Vaste uitloop 160 mm met waterbesparende mousseur.

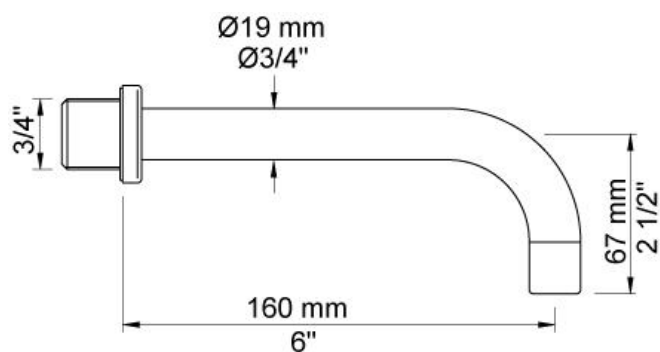**4002L**

Afdekplaat, 2-gats, 231 x 60 mm, gaten $\text{Ø}30 \text{ mm}$ en $\text{Ø}38 \text{ mm}$. voor 4800.


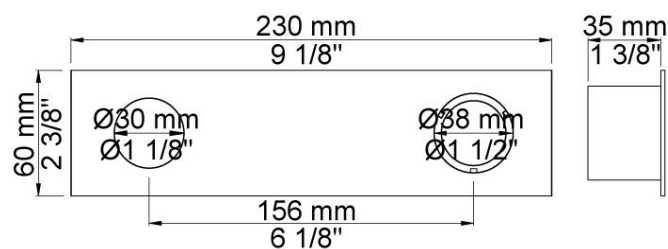
**4800**

Elektronische inbouwtapkraan voor handvrije bediening, zonder mengfunctie. $\frac{1}{2}"$ aansluiting. Standaard geleverd met batterijen. Gebruik via netspanning mogelijk, dan adapter apart bestellen. Inclusief elektronische box VR2617.

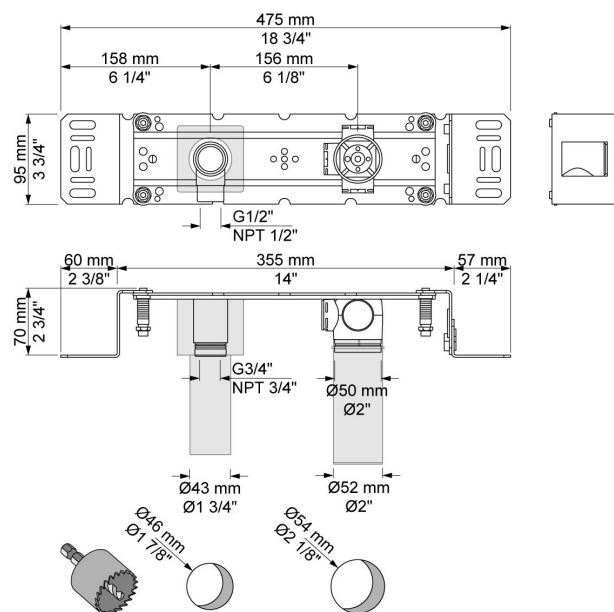



VR2617
Elektronische box.

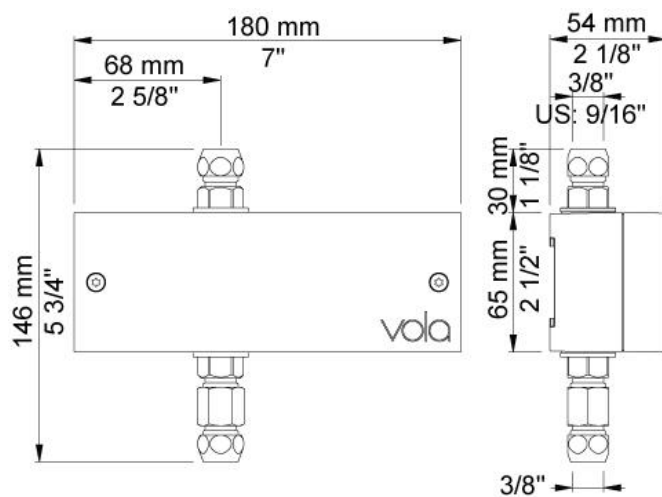

VR510
Sensor voor 4300, 4800, en 4900.

